


SE-WT-M01

PHONE DETECTION DOOR



ภาพรวมผลิตภัณฑ์

SE-WT-M01 คือประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่านสำหรับตรวจหาโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์โลหะ พร้อมคัดกรองของใช้ทั่วไปเพื่อลดการแจ้งเตือนเกินจำเป็น หน้าจอสัมผัส 29 นิ้วแสดงตำแหน่งแจ้งเตือนด้วยไฟ LED รอบทิศทาง และบันทึกข้อมูลผู้ผ่าน/เหตุแจ้งเตือนได้

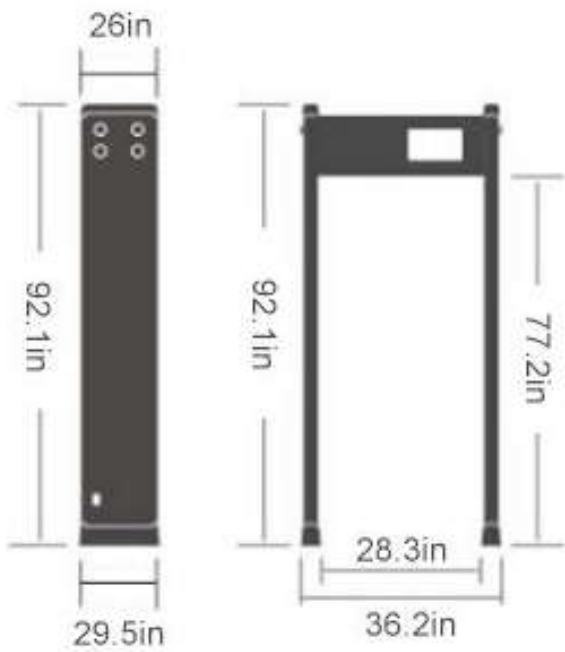

8 โซน • 16 จุดตรวจจับอิสระ
จอสัมผัส 29 นิ้ว • 255 ระดับความไว


- ตรวจจับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์โลหะ พร้อมคัดกรองกุญแจ หัวเข็มขัด แวนตา ปากกา และร่ม
- 8 โซนตรวจจับ / 16 จุดตรวจจับอิสระ พร้อม LED รอบตำแหน่ง 360°
- จอ LCD Touch Screen 29 นิ้ว แสดงข้อมูลและสัญญาณแบบกราฟิก
- ความไวรวม 255 ระดับ; อัตราการผ่าน 30 คน/นาที; response <0.5 วินาที
- Network management, USB / SD Card upgrade และรองรับการเชื่อม Turnstile

คุณสมบัติเด่น



29-inch Touch Screen

หน้าจอสัมผัส 29 นิ้ว
ตั้งค่าได้โดยตรง



255-level Sensitivity

ปรับความไวได้ 255 ระดับ
รองรับ 8 โซนตรวจจับ



360° LED Positioning

LED 360° แสดงตำแหน่ง
พร้อมเสียงและไฟแจ้งเตือน



People & Alarm Counter

นับผู้ผ่านและผู้แจ้งเตือน
ความเร็ว 30 คน/นาที

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการตรวจจับ	โทรศัพท์มือถือ / โลหะ; คัดกรองของใช้ทั่วไป
โซน / จุดตรวจจับ	8 โซน / 16 จุดอิสระ
ความไวรวม	255 ระดับ
ความถี่ที่เลือกได้	1–12 ค่า
หน้าจอ	LCD Touch Screen 29 นิ้ว
ไฟเลี้ยง / กำลังไฟ	110–240 VAC, 50/60 Hz; <30 W
อัตราการผ่าน	30 คน/นาที (0.4–1.2 m/s)
เวลาตอบสนอง	<0.5 วินาที
อุณหภูมิใช้งาน	-20°C ถึง +45°C
น้ำหนักรวม / สุทธิ	ประมาณ 80 / 70 kg
ขนาดภายนอก	2340(H) × 920(W) × 750(D) mm
ขนาดช่องเดินผ่าน	1960(H) × 720(W) mm
การแจ้งเตือน	เสียงและไฟ; LED ระบุตำแหน่ง 360°
การเชื่อมต่อ / อุปกรณ์	Network; USB / SD; Turnstile

คุณสมบัติหลัก

- ตรวจจับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์โลหะ พร้อมคัดกรองกุญแจ หัวเข็มขัด แว่นตา ปากกา และร่ม
- 8 โซนตรวจจับ / 16 จุดตรวจจับอิสระ พร้อม LED ระบุตำแหน่งบนเสาทั้ง 4 ด้าน มุมมอง 360°
- หน้าจอสัมผัส LCD 29 นิ้ว แสดงผู้ผ่าน เหตุแจ้งเตือน และสัญญาณแบบกราฟิก
- ความไวรวม 255 ระดับ ปรับตั้งค่าและป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- อัตราการผ่าน 30 คน/นาที; เวลาตอบสนองน้อยกว่า 0.5 วินาที
- Auto calibration ลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนหน้าจอ และถนน/การสั่นสะเทือน
- Sound & light alarm, counter ผู้ผ่าน/เหตุแจ้งเตือน และบันทึกภาพผู้ผ่าน/ผู้แจ้งเตือน
- รองรับ USB / SD Card upgrade, network management และเชื่อม Turnstile
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้ pacemaker, หญิงตั้งครรภ์ และสื่อบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก

