SE-WT-UN600

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 18 โซน จอสัมผัสสี LCD 7 นิ้ว



ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 18 โซนซ้อนทับ หน้าจอสัมผัสสี LCD 7 นิ้ว สแกนคลื่นรบกวนสด ปรับความไว 0–255 ระดับ/โซน โครงสร้าง HPL หน่วงไฟ พร้อมพอร์ต RJ-45 และรีโมต IR

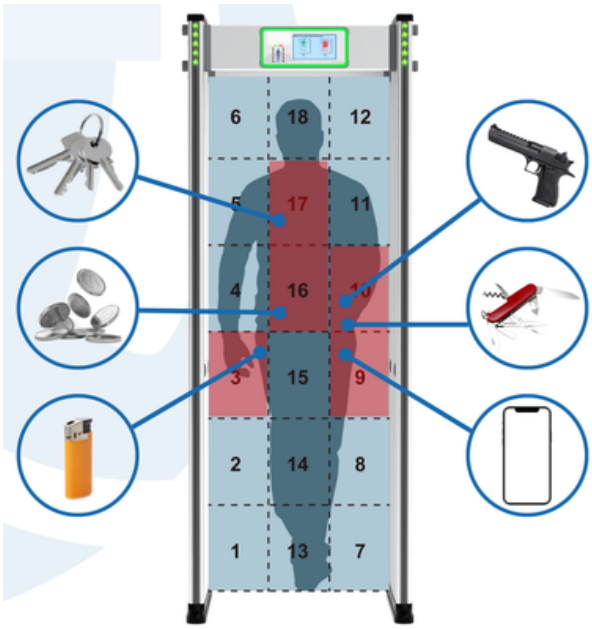

ข้อมูลหลัก

- พื้นที่ตรวจจับซ้อนทับ 18 โซน ชี้ตำแหน่งหลายจุดพร้อมกัน
- หน้าจอสัมผัสสี LCD 7 นิ้ว แสดงกราฟคลื่นรบกวนแบบเวลาจริง
- ปรับความไวละเอียด 0–255 ระดับต่อโซน (ความไวรวม 1,000 ระดับ)
- ค้นหาความถี่อัตโนมัติ รองรับ ≥20 ช่องความถี่ และ 16 โหมดใช้งาน
- ตั้งเวลาแจ้งเตือน 0–10 วินาที พอร์ต RJ-45 + Alarm I/O กินไฟ ≤11W

จุดเด่น

18 โซนตรวจจับ

ชี้ตำแหน่งโลหะซ้อนทับแม่นยำ 18 โซน พร้อมไฟ LED สองเสา

ความไว 0–255/โซน

ปรับละเอียดรายโซน 0–255 ระดับ พร้อม 16 โหมดสำเร็จรูป

จอสัมผัส 7" + 0–10s

สแกนคลื่นรบกวนสด ค้นหาสถิติตามวัน เสียง 12 แบบ (0–10s)

HPL กันไฟ + RJ-45

โครงสร้างโมดูลาร์ 12VDC (≤11W) พอร์ต RJ-45 และรีโมต IR

SE-WT-UN600

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 18 โซน จอสัมผัส
สี LCD 7 นิ้ว

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดภายนอก / ช่องเดิน	2225 × 870 × 580 mm / ช่องเดิน 2025 × 720 × 500 mm
น้ำหนักสุทธิ / รวม	52 kg / 61 kg
หน้าจอและสถิติ	จอสัมผัสสี LCD 7" | นับผ่าน/เข้า-กลับ/เตือน + ค้นหาตามวัน
โซนและความไว	18 โซนซ้อนทับ | ความไว 0–255 ระดับ/โซน (รวม 1,000 ระดับ)
ความถี่และโหมด	ค้นหาความถี่อัตโนมัติ ≥20 ช่อง (สูงสุด 100) | 16 โหมดใช้งาน
เซนเซอร์และเสียงเตือน	IR 2 คู่หลายโหมด | เสียง 12 แบบ, ดัง 0–100 (ปิดเสียงได้), 0–10s
ตัวเรือนและอุปกรณ์	Modular HPL หน่วงไฟ + อะลูมิเนียม | รีโมต IR, แบตสำรอง(เสริม)
พอร์ตและระบบไฟ	RJ-45 (≥100Mbps), Alarm In/Out ≥1 | 12 VDC (100–240VAC, ≤11W)
สภาพแวดล้อม	-20°C ~ +65°C , ความชื้น 0–95% (no condensation)

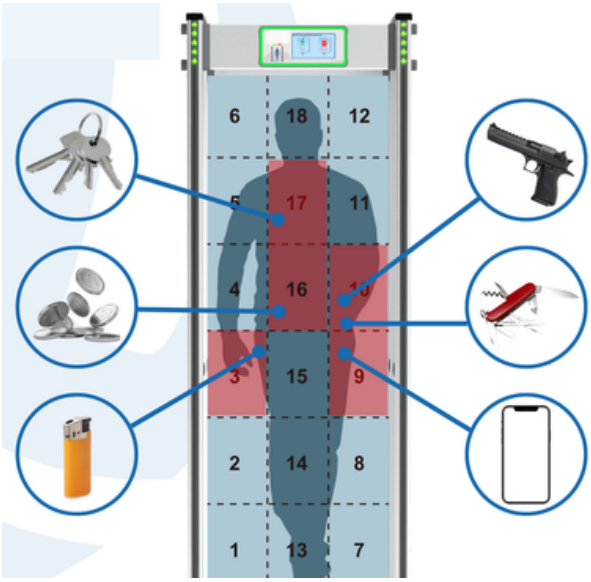



18
18 Overlapping Zones

255
0–255 Sensitivity/Zone

7"
7" Color Touch LCD

0–10s
12 Tones & 0–10s Alarm

AUTO
Auto Freq (≥20–100 Ch)

16
16 Preset Scenarios

RJ45
RJ-45 & Alarm In/Out

12V
12VDC Low Power ≤11W