# SE-WT-UN700

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 33 โซน จอสัมผัสสี LCD 7 นิ้ว



## ภาพรวมผลิตภัณฑ์

เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่านประสิทธิภาพสูง 33 โซน (≥22 ชุดตรวจจับ) จอสัมผัสสี 7 นิ้ว แสดงแผนผังรูปมนุษย์ รองรับ 100 ความถี่ 72+16 โหมด และจัดการผ่าน Web Interface

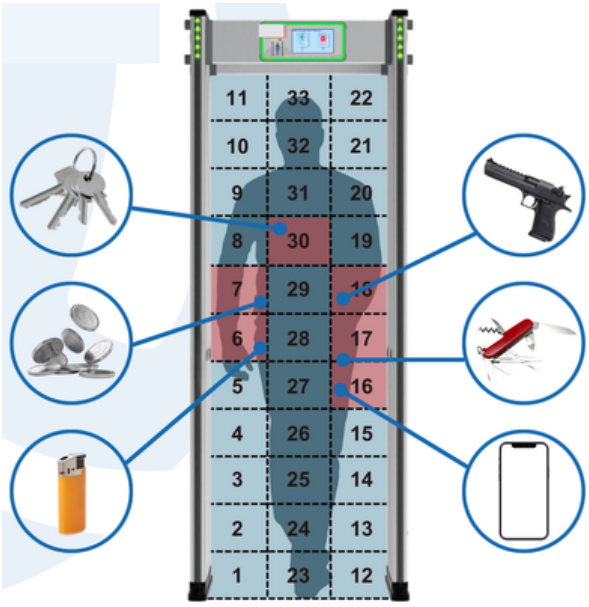


## ข้อมูลหลัก

- 33 โซนอิสระและซ้อนทับ (≥22 ชุดตรวจจับ) ไฟแดง-เขียว + LED 2 แถว
- จอสัมผัสสี LCD 7 นิ้ว แสดงแผนผังรูปมนุษย์และคลื่นรบกวนแบบเวลาจริง
- ความไว 0–255 ระดับ/โซน ความปลอดภัย 0–99 เลือกได้ 100 ความถี่
- รองรับ 72 โหมดมาตรฐาน + สร้างเอง 16 โหมด อัตราผ่าน 60–100 คน/นาที
- ตั้งค่าและส่งออกรายงานผ่าน Web Interface วัสดุ HPL หน่วงไฟ (~10W)

## จุดเด่น

### 33 โซนชี้เป้าละเอียด

ไฟแสดงตำแหน่ง 2 แถว พร้อมแผนผังรูปมนุษย์บนจอสัมผัส 7"

### 100 ความถี่ / 72+16 โหมด

ความไว 0–255/โซน ความปลอดภัย 0–99 รองรับ 72+16 โหมด

### Web UI + เสียง ≥17 แบบ

ตั้งค่าระยะไกลและส่งออกรายงานผ่าน Web Interface

### HPL หน่วงไฟ 12VDC

วัสดุ HPL หน่วงไฟ โครงโมดูลาร์ กินไฟสูงสุด ~10W (Standby ~8W)

# SE-WT-UN700

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 33 โซน จอสัมผัสสี LCD 7 นิ้ว

## ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|---|---|
| ขนาดภายนอก / ช่องเดิน | 2225 × 870 × 580 mm / ช่องเดิน 2025 × 710 × 500 mm |
| น้ำหนักและตัวเรือน | สุทธิ 52 kg (รวม 61 kg) \| HPL หน่วงการติดไฟ โครง Modular |
| โซนและไฟแสดงผล | 33 โซน (≥22 ชุดตรวจจับ) \| ไฟแดง-เขียวความสว่างสูง + LED 2 แถว |
| หน้าจอและตรวจสอบ | จอสัมผัสสี 7" แผนผังรูปมนุษย์ \| คลื่นรบกวนสด + Auto/Manual Self-test |
| ความไวและความถี่ | ความไว 0–255/โซน, ความปลอดภัย 0–99 \| 100 ความถี่ (0–99) |
| โหมดและอัตราผ่าน | 72 โหมดล่วงหน้า + 16 โหมดสร้างเอง \| 60–100 คน/นาที |
| เซนเซอร์ นับคน เสียง | IR หลายโหมดยืดอายุ \| นับแยก ผ่าน/เข้า/ออก/เตือน \| เสียง ≥17 แบบ (0–10+ปิดเสียง) |
| เครือข่ายและระบบไฟ | Web Interface (RJ-45) + รหัสผ่านหลายหลัก \| 12 VDC (~10W / Standby ~8W) |
| สภาพแวดล้อม | -20°C ~ +65°C , ความชื้น 0–95% (no condensation) |

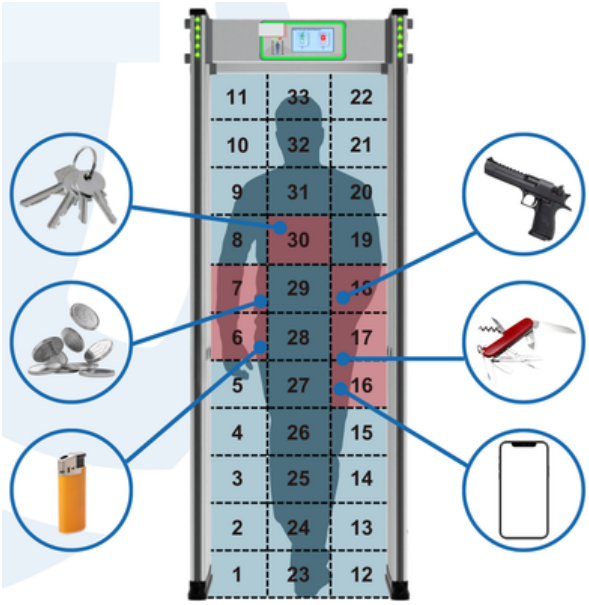




33
33 Zones (≥22 Probes)

255
0–255 Zone / 0–99 Sec

7"
7" Touch + Human UI

17+
≥17 Tones & Mute Mode

100
100 Operating Freqs

72+16
72 Preset + 16 Custom

WEB
Web Interface & Export

HPL
Flame-Retardant HPL