

ยกระดับความปลอดภัย: ปิด ทุกช่องทางการลักลอบผ่าน

โซลูชันแขนกันรถยนต์แบบระแนงเพื่อการควบคุมที่สมบูรณ์แบบ



ช่องโหว่ของไม้กั้นแบบเดิม ที่คุณอาจมองข้าม

แขนกั้นรถยนต์ทั่วไปถูกออกแบบมาเพื่อหยุดยานพาหนะ แต่ยังคงทิ้งช่องว่างขนาดใหญ่ด้านล่าง ซึ่งกลายเป็นจุดอ่อนสำคัญด้านความปลอดภัย เปิดโอกาสให้บุคคลสามารถลอดผ่านเข้าไปในพื้นที่ควบคุมได้อย่างง่ายดาย

ปิดทุกช่องโหว่ ด้วยแขนกั้นแบบระแนง


ขอแนะนำแขนกั้นนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมา
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างแท้จริง
ด้วยโครงสร้างแบบระแนงที่กางออกเป็นรี
เต็มรูปแฉะ จึงสามารถป้องกันการเล็ดลอดผ่าน
ใต้แขนกั้นได้อย่างสมบูรณ์




นวัตกรรมการออกแบบ: จากแขนกันสู่วิวอัจฉริยะ



เมื่อยกขึ้น: แขนกันจะพับเก็บซึ่งระแนงแนบกับตัว
แขนหลักอย่างเรียบร้อย ไม่กีดขวางการสัญจร

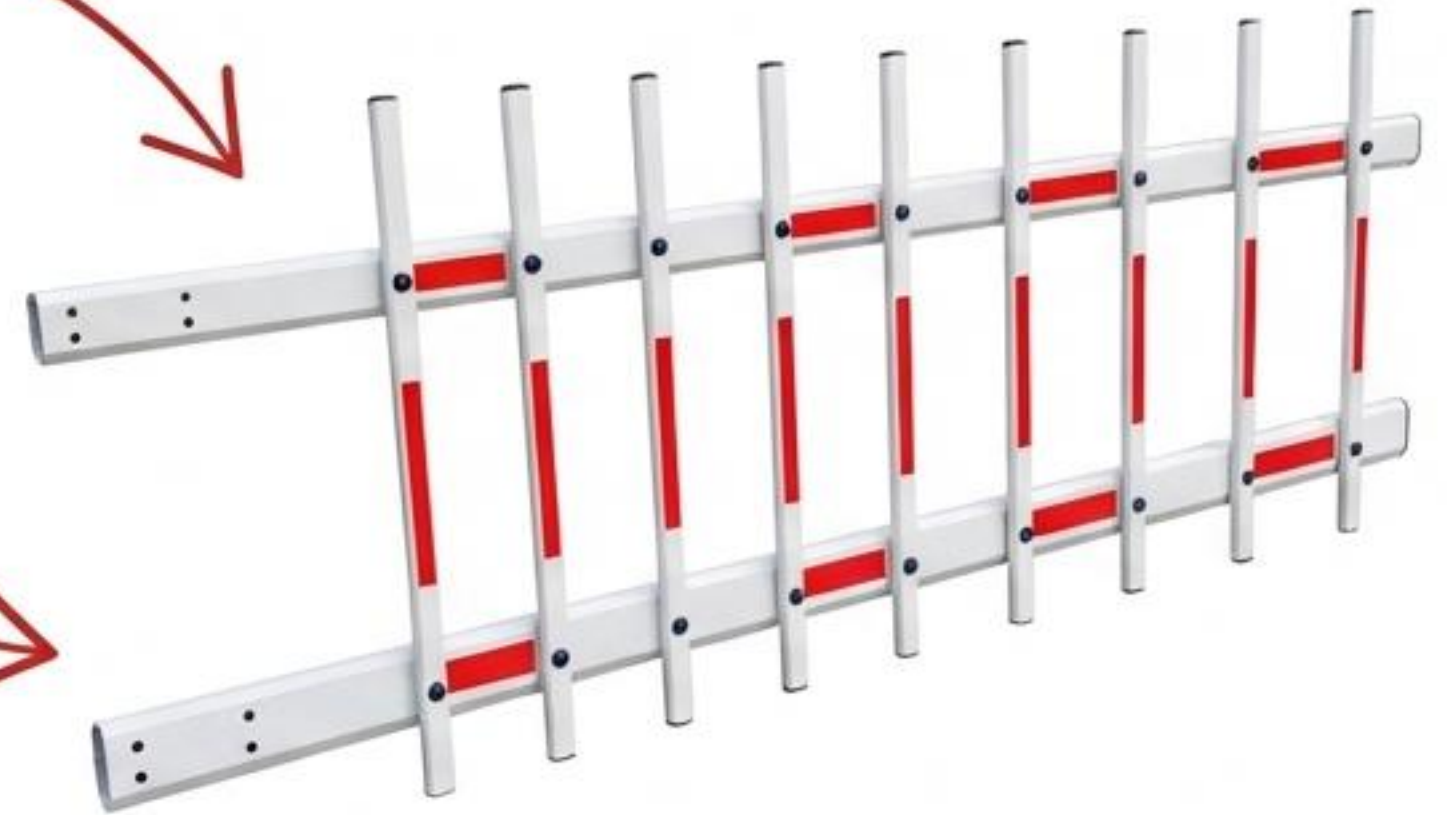

เมื่อปิดลง: กลไกจะกางซึ่งระแนงออกโดยอัตโนมัติ
สร้างเป็นแนวป้องกันที่แข็งแรงที่ทนจรดพื้น

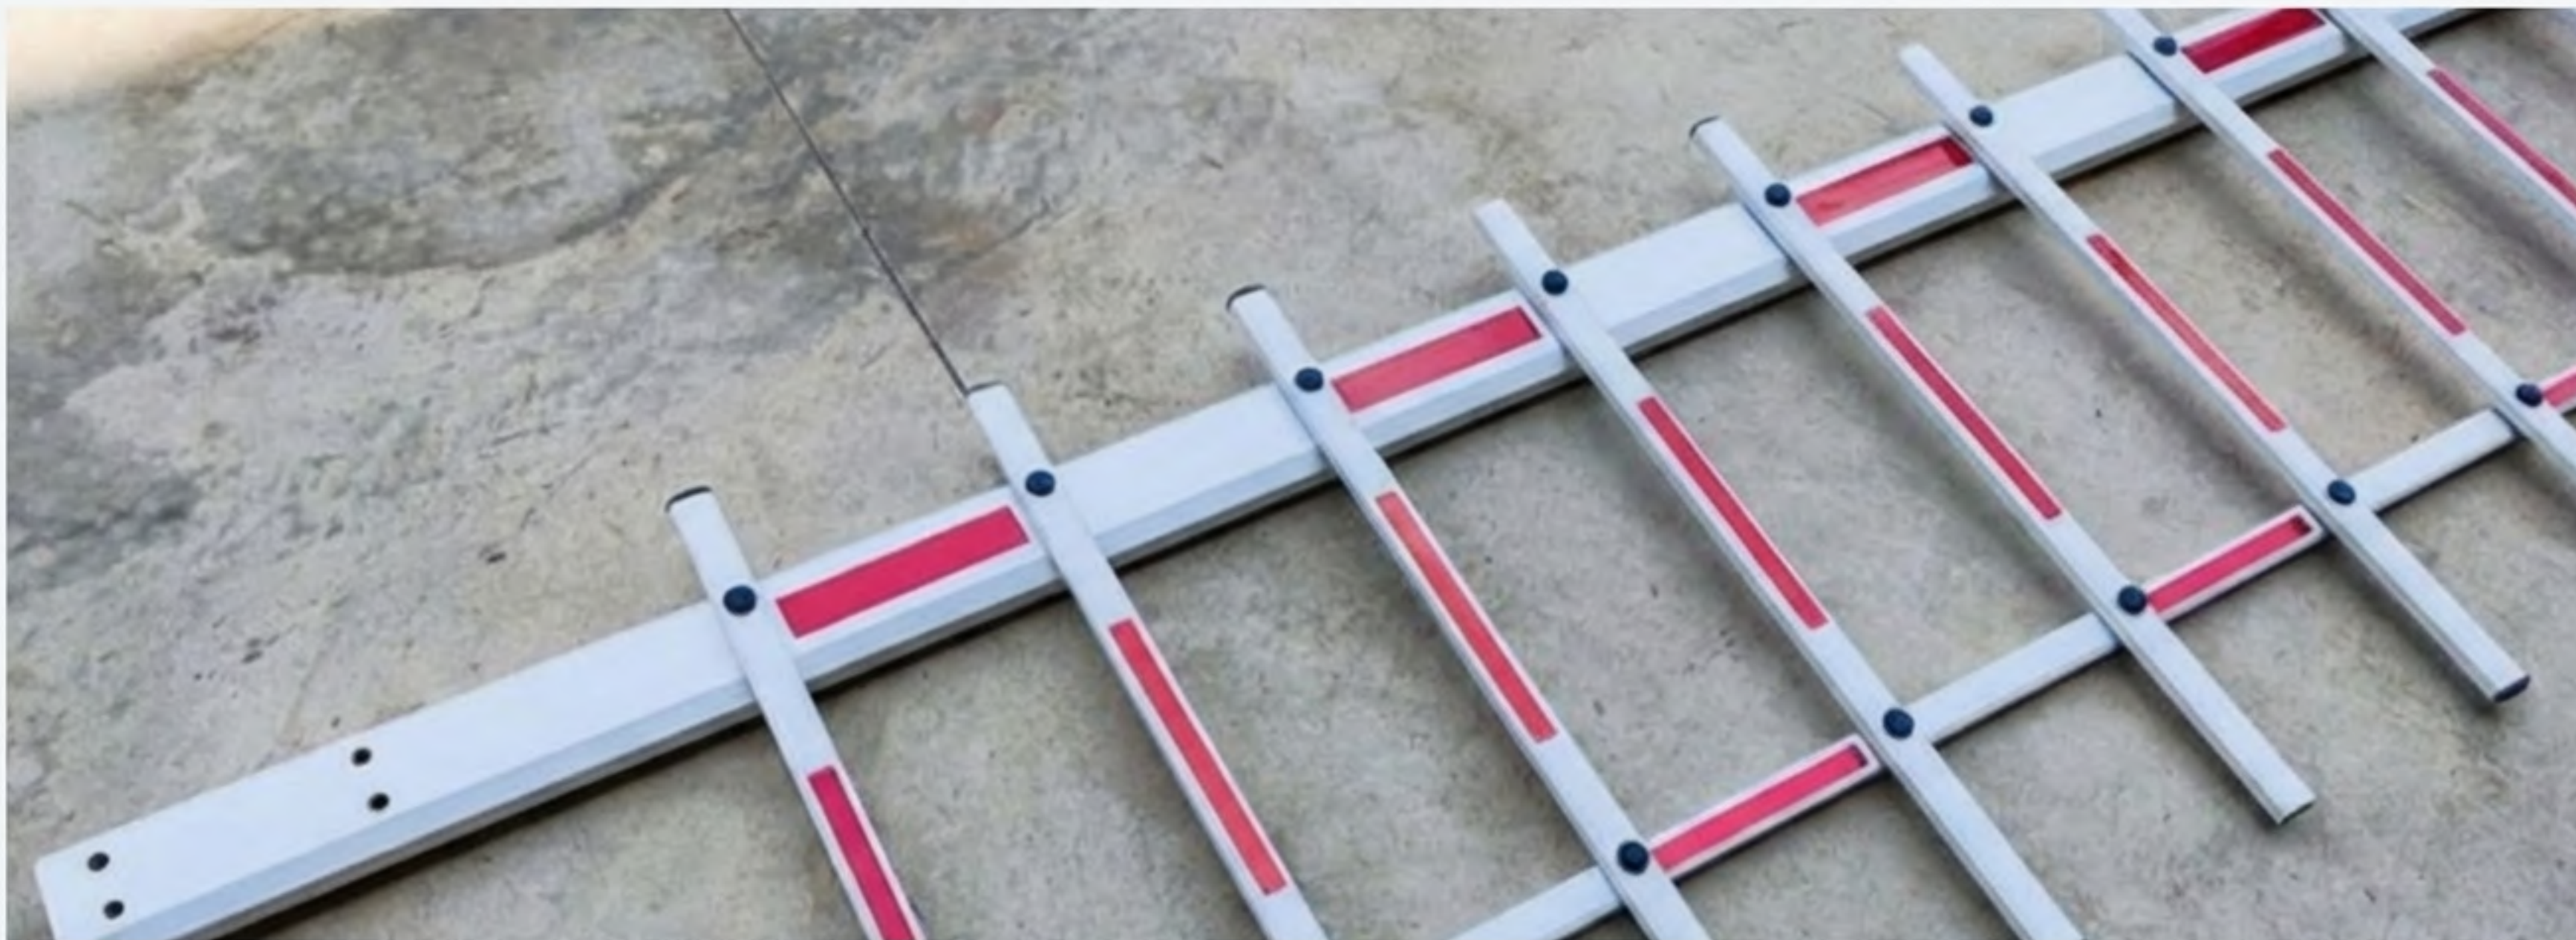

การป้องกันระดับสูงสุด: สกัดกั้นการเล็ดลอดทุกรูปแบบ

คุณสมบัติหลักที่โดดเด่นคือการป้องกันการเล็ดลอดใต้เขนกันได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกอันดับแรกสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความเข้มงวดในการควบคุมการเข้า-ออก เช่น อาคารราชการ, ศูนย์ข้อมูล หรือโครงการที่พักอาศัยระดับสูง

ทำงานรวดเร็วและนุ่มนวล เพื่อการสัญจรที่ไม่สะดุด



3-6 วินาที

ความเร็วในการทำงาน (Operating Speed):
(โดยประมาณ) ตอบสนองทันทีต่อคำสั่ง






ระบบหน่วงเวลาอัจฉริยะ (Slow Down System):
มั่นใจได้ว่าการเปิด-ปิดจะนุ่มนวลเสมอ ช่วยลดการสึกหรอ
และยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์และกลไก

โครงสร้างวิศวกรรมเพื่อความแข็งแรงทนทาน

แขนกั้นหลัก (Main Arm): ผลิตจาก อลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาด 100 x 50 มม. เพื่อความแข็งแรงสูงสุด

ซี่ระแนง (Grille Slats): ขนาด 38 x 25 มม. ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาพื้นเบา แต่ทนทานต่อแรงกระแทก

จุดหมุน (Pivot Points): ยึดด้วยหมุดคุณภาพสูงเพื่อการพับและกางที่ ลื่นไหลและแม่นยำ

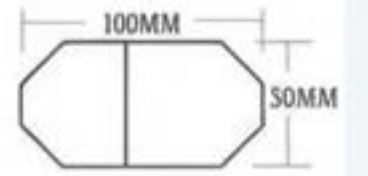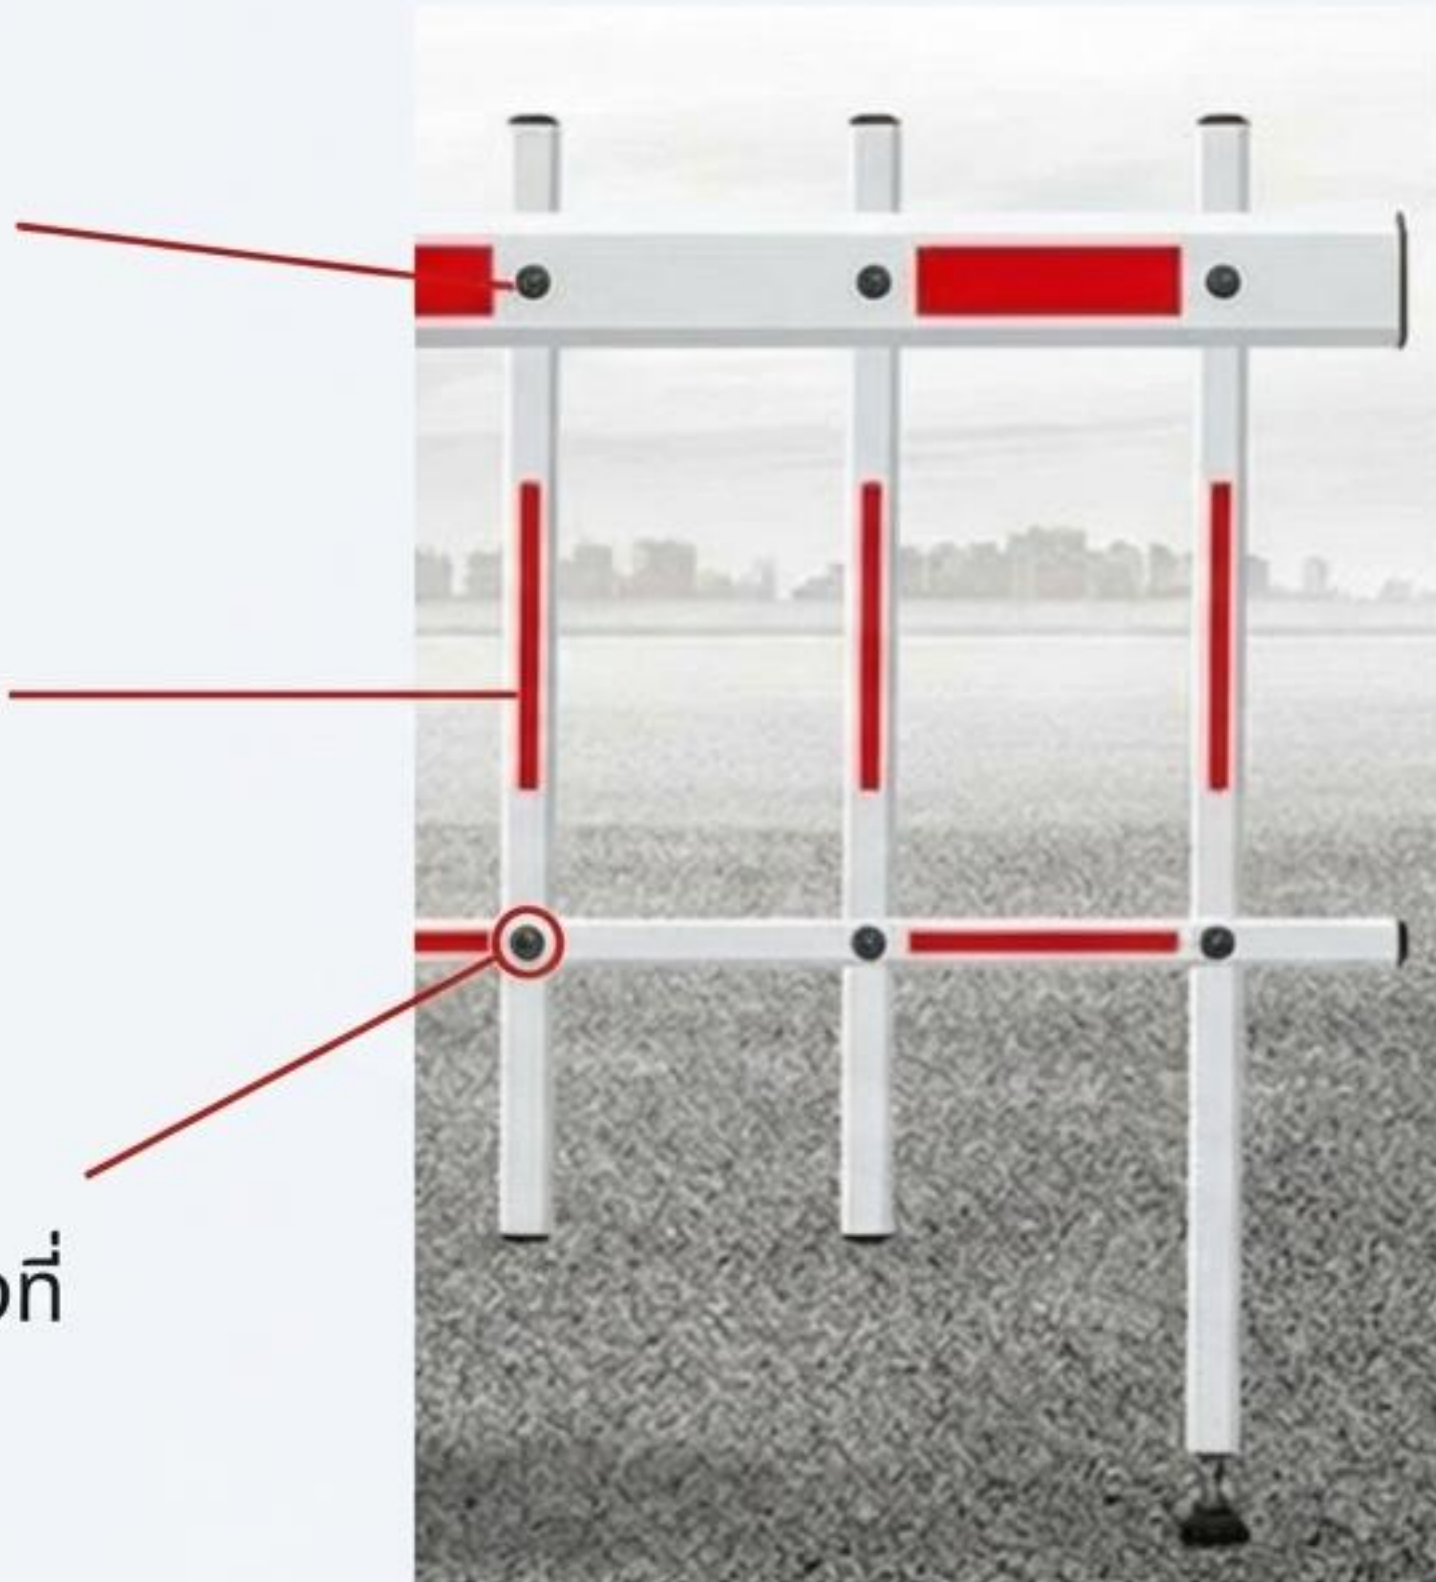

เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด



หน่วยงานราชการและสถานทูต



ศูนย์ข้อมูลและโรงงานอุตสาหกรรม



โครงการที่พักอาศัยระดับพรีเมียม



ลานจอดรถที่ต้องการการควบคุมพิเศษ



พื้นที่หวงห้ามและเขตความมั่นคงสูง



ข้อมูลสำคัญเพื่อการเลือกใช้งานที่เหมาะสม

เนื่องจากโครงสร้างที่ซับซ้อนและแข็งแกร่งกว่า แขนกั้นประเภทนี้จึงมีน้ำหนักมากกว่าแขนกั้นแบบปกติ ซึ่งอาจส่งผลต่อความยาวสูงสุดที่สามารถติดตั้งได้ กรุณาปรึกษาคณะเทคนิคของเราเพื่อประเมินความเหมาะสมสำหรับหน้างานของคุณโดยเฉพาะ

(ข้อจำกัด: แขนกั้นประเภทนี้มักมีน้ำหนักมากกว่าแขนกั้นปกติ จึงอาจจำกัดความยาวสูงสุด)

สรุปข้อได้เปรียบของแขนกั้นแบบระแนง




ความปลอดภัยสมบูรณ์แบบ

ปิดช่องโหว่ใต้แขนกั้น
ป้องกันการลอดผ่าน 100%



ประสิทธิภาพสูง

เปิด-ปิดรวดเร็ว (3-6 วินาที)
พร้อมระบบ Slow Down
เพื่อความนุ่มนวล

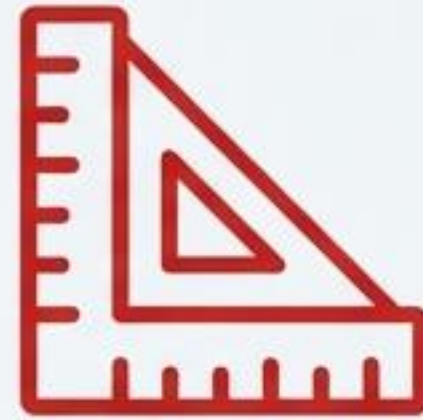

โครงสร้างแข็งแกร่ง

ออกแบบทางวิศวกรรมด้วย
วัสดุคุณภาพสูงเพื่อการ
ใช้งานระยะยาว



ตอบโจทย์เฉพาะทาง

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่
ต้องการความเข้มงวดสูงสุด
ในการควบคุม

Parking System

ไม่ใช่แค่แค่นกั้น แต่คือมาตรฐานใหม่ของคุณความปลอดภัย

เลือกโซลูชันที่ให้การควบคุม ความมั่นคง
และความอุ่นใจอย่างแท้จริงในทุกพื้นที่ของคุณ