

คุณสมบัติ

- Read Range : Up to 10CM/Up to 5CM
- Reading Time (Card) : ≤300ms
- Power / Current : DC 6-14V / Max.70mA
- Input Port : 2ea (External LED Control, External Buzzer Control)
- Output Format : 26bit Wiegand (default) / 34bit Wiegand (default)
- LED Indicator : 2 Color LED Indicators(Red and Green)
- Beeper : Yes
- Operating Temperature : -10° to +70°C
- Operating Humidity :10% to 90% relative humidity non-condensing
- Color : Black
- Material : ABS+PC with texture




Schematic diagram

The access control card reader only reads the card, and cannot set the card separately. It needs to rely on other device connection settings- -----Standard access control ,Time attendance and access control device and Access control Controller.



Card reader

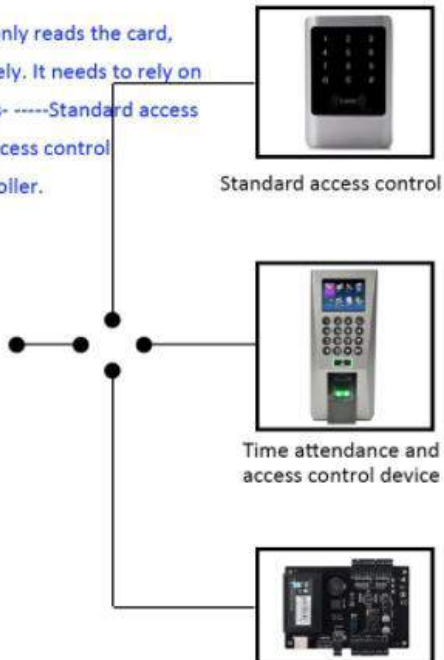

Access control Controller

การประยุกต์ใช้งาน

- ระบบบริหารการเข้าออก
- ระบบลานจอดรถ
- ระบบจัดการคลังสินค้า
- ระบบเฝ้าระวังสินค้า
- ระบบคืนยืมหนังสือ
- ระบบ Cashless