

CP-CPG133

ไม้กั้นรถยนต์ Servo Parking Barrier




Introduction

ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ CP-CPG133 ระบบเซอร์โวมอเตอร์ ออกแบบสำหรับจุดผ่านเข้า-ออกที่ต้องการความเร็วและความทนทาน รองรับแขนกั้นยาว 1-6 เมตร ปรับเวลาเปิด-ปิดได้ 1.5-6 วินาที พร้อมระดับการป้องกัน IP65 สามารถสลับทิศทางติดตั้งซ้าย/ขวา และยกแขนด้วยมือได้เมื่อไฟดับ

ฟีเจอร์เด่นที่ตอบโจทย์

- รองรับระยะรีโมตคอนโทรลมากกว่า 30 เมตร และรับสัญญาณควบคุมจากระบบจอดรถ
- รองรับพอร์ตสื่อสาร RS485 หรือ CAN สำหรับการเชื่อมต่อระบบ
- ยกแขนด้วยมือได้เมื่อไฟดับ และกลับสู่การทำงานหลังไฟฟ้าคืน
- รองรับ Photocell, Magnetic Loop และ Radar สำหรับช่วยป้องกันการกีดขวาง

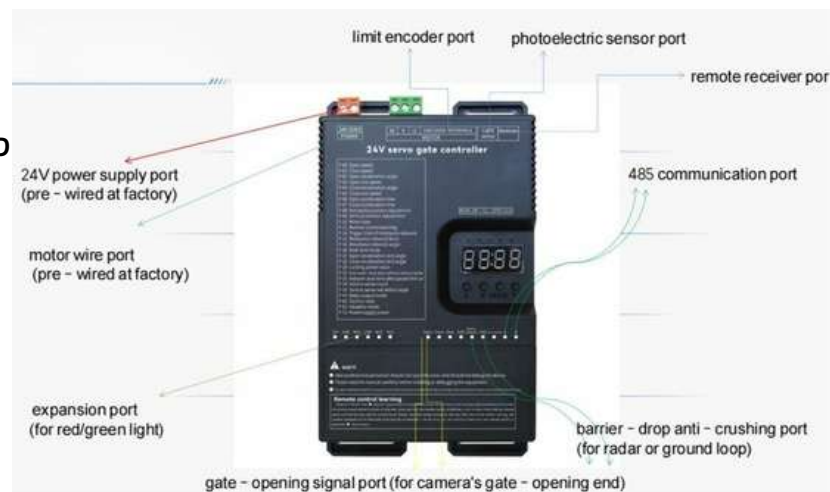

ปรับเวลาเปิด-ปิดได้

ตั้งเวลาเปิดและปิดแขนกั้นได้ 1.5-6 วินาที เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการเข้า-ออกของพื้นที่



อายุใช้งานมากกว่า 10 ล้านครั้ง

ออกแบบให้รองรับการเปิด-ปิดมากกว่า 10 ล้านครั้ง



ติดตั้งซ้าย/ขวาได้

ออกแบบให้ปรับตำแหน่งติดตั้งแขนกั้นสำหรับฝั่งซ้ายหรือขวาได้



ระบบความปลอดภัย

รองรับ Photocell, Magnetic Loop, Radar และฟังก์ชันย้อนกลับเมื่อพบแรงต้าน

Specifications

Housing dimensions	1000 x 335 x 270 mm
Working voltage	AC 220V
Power consumption	150W
Working temperature	-40°C to 80°C
Rated voltage	DC 24V
Rated frequency	50-60 Hz
Remote control distance	>30 meters
Arm length	1-6 meters
Opening / closing times	1.5-6 sec
Service life	>10 million times
Protection level	IP65
Safety feature	Photocell, Magnetic Loop, Radar

